

ZHO-0320L/S Open Frame Solenoid


ISO/TS16949 ISO9000 ISO14000
RoHS REACH CE UL VDE TÜV

类型: 拉式 TYPE: PULL






总重量 Total Weight: 5g
应用范围: 用于玩具, CD-ROM等
APPLICATION: Toy, CD-ROM etc

安匝/吸引力
AMPERE-TURNS Vs FORCE

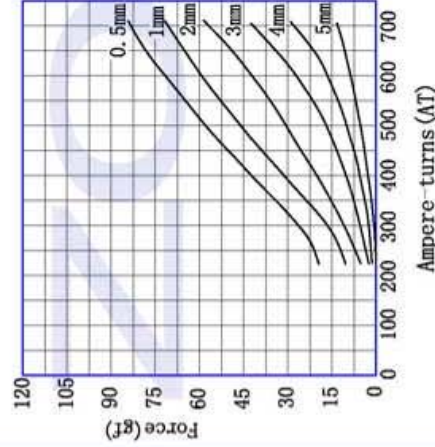


行程/吸引力
STROKE Vs FORCE

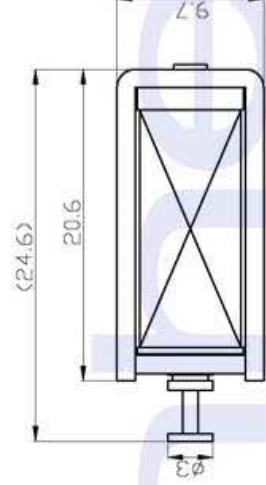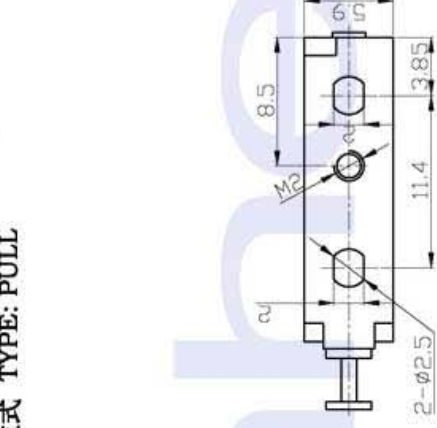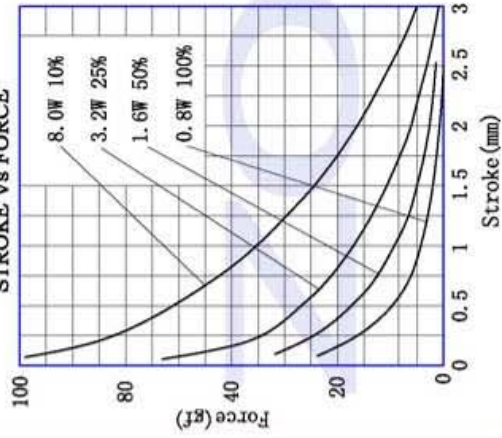


单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

滑杆外部与负载
连接的典型结构
plunger type:

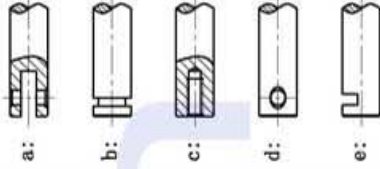

顶杆外部与负载
连接的典型结构
push shaft type:

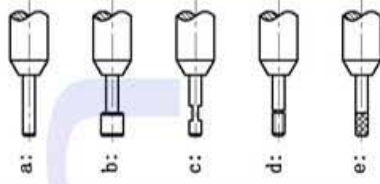

COIL DATA线圈资料

工作周期(%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间}+\text{断开时间}} \times 100\%$ Duty cycle(%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time}+\text{"OFF" time}} \times 100\%$	连续 Continuous 100%	间断 Or less 50%	间断 Or less 25%	间断 Or less 10%	线圈匝数 No. Turns	电阻值(20°C) Resistance (Ω) ±10%		电压(VDC) Volts DC			
						阻值(20°C) Resistance (Ω) ±10%	线圈匝数 No. Turns				
∞	∞	50	18	3	618	11.2	3	4.2	6	9.5	
0.8	0.8	1.6	3.2	8	1216	45	6	8.5	12	19	
165	165	230	280	402	2107	180	12	17	24	38	
安匝数AT(20°C) Ampere-turns at 20°C						720	24	34	48	76	
型号 Type no.						ZHO-0320L-XX A XX	L S 拉Pull 推Push 电压(Voltage (V)) 系列号Serial No.:A,B,C... 电阻Resistance (Ω)				